


DM・チラシから案内状、図面まで、 豊富な自動紙折り機のバリエーション



NP270A

標準排紙型 ¥178,000
[+消費税]
JAN4938692037881

- 7種類の折りを標準装備
- B4二つ折りが約110枚/1分の速さ
- 月に500枚~1,000枚程度が目安
- コート紙にも対応^{※2}

- 機能
- 標準排紙型
 - テスト折り機能
 - クロス折りアーム付
 - 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能
 - 給紙スリップ検知機能
 - 給紙スリップ防止切替レバー付
 - 紙詰まり停止機能
 - 4桁加算デジタルカウンター表示
 - 第2トレイ横スライド方式採用
 - AC100V 50/60Hz 60W



NP270L

整列排紙型^{※1} ¥228,000
[+消費税]
JAN4938692037898

- 7種類の折りを標準装備
- B4二つ折りが約110枚/1分の速さ
- 月に500枚~1,000枚程度が目安
- コート紙にも対応^{※2}

- 機能
- 整列排紙型^{※1}
 - テスト折り機能
 - クロス折りアーム付
 - 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能
 - 給紙スリップ検知機能
 - 給紙スリップ防止切替レバー付
 - 紙詰まり停止機能
 - 4桁加算デジタルカウンター表示
 - 第2トレイ横スライド方式採用
 - AC100V 50/60Hz 60W




NP450A

標準排紙型 ¥340,000
[+消費税]
JAN4938692037904

- スピードダイヤルで速度調整可能
- B4二つ折りが最大150枚/1分の速さ
- 厚めの用紙を折りたい場合に最適
- コート紙にも対応^{※2}

- 機能
- 標準排紙型
 - テスト折り機能
 - クロス折りアーム付
 - 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能
 - 給紙スリップ検知機能
 - 給紙スリップ防止切替レバー付
 - スピードダイヤル
 - 紙詰まり停止機能
 - 4桁加算・減算デジタルカウンター表示
 - 第2トレイ横スライド方式採用
 - AC100V 50/60Hz 140W

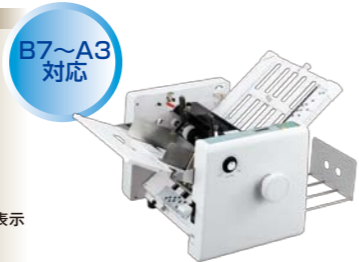


NP450L

整列排紙型^{※1} ¥380,000
[+消費税]
JAN4938692037911

- スピードダイヤルで速度調整可能
- B4二つ折りが最大150枚/1分の速さ
- 厚めの用紙を折りたい場合に最適
- コート紙にも対応^{※2}

- 機能
- 整列排紙型^{※1}
 - テスト折り機能
 - クロス折りアーム付
 - 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能
 - 給紙スリップ検知機能
 - 給紙スリップ防止切替レバー付
 - スピードダイヤル
 - 紙詰まり停止機能
 - 4桁加算・減算デジタルカウンター表示
 - 第2トレイ横スライド方式採用
 - AC100V 50/60Hz 140W

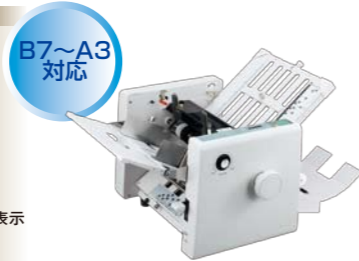


NP480

整列排紙型^{※1} ¥488,000
[+消費税]
JAN4938692037928

- スピードダイヤルで速度調整可能
- B4二つ折りが最大150枚/1分の速さ
- 折り位置自動設定タイプ
- コート紙にも対応^{※2}

- 機能
- 整列排紙型^{※1}
 - テスト折り機能
 - クロス折りアーム付
 - 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能
 - スピードダイヤル
 - 給紙スリップ検知機能
 - 給紙スリップ防止切替レバー付
 - 紙詰まり停止機能
 - 4桁加算・減算デジタルカウンター表示
 - 折り位置自動設定
 - 変形折り記憶メモリー機能
 - AC100V 50/60Hz 140W

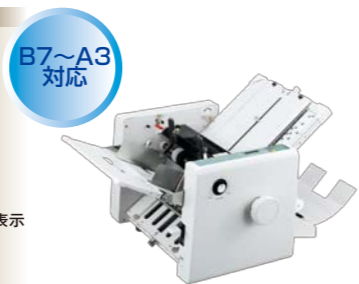

※1 折り方によっては一部整列しない場合があります。 ※2 紙質によっては折れない場合があります。 ※3 クロス折りは全機種2回通します。 ▲は微調整ダイヤルで折りが調整可能です。
 <注意>厚紙や小さい用紙サイズは折れない場合があります。印刷機で印刷されたものは乾いから折ってください。印刷時のパウダーが多く残っているコート紙は滑りを悪くするため、まめにローラーの清掃が必要な場合があります。
 トナーが全面に付いている紙はコート紙対応機でないと折れない場合があります。
 ●安全にお使いいただくために●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、害虫等の多い場所での使用や設置はしないでください。
 ●アース接続が必要な機器はアース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

NIPPO® ニッポー 株式会社

本社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-14 東京建物第3室町ビル

東京営業所 TEL 03-3245-1461 / FAX 03-3245-1443
 名古屋営業所 TEL 052-533-3811 / FAX 052-533-1665
 大阪営業所 TEL 06-6136-1911 / FAX 06-6354-6991
 福岡営業所 TEL 092-441-5511 / FAX 092-441-5550

ニッポー URL <http://www.techno7.co.jp/nippo>

お問い合わせは…

※商品の外観・仕様・価格などは予告なしに変更することがあります。このカタログは2012年5月現在のものです。

NIPPO®

自動紙折り機 NP-Series

かんたん
操作!

きれいに
素早く
大量に!

豊富な
折り
バリエーション!



こんなシーンで活躍します!

DM・パンフレット

DM、パンフレットを郵送するのに紙を折る作業って結構時間かかって面倒。



請求書

毎月発行する請求書を長3窓付封筒にきれいに収まるサイズに折れたら早く送れるのにな。



案内書・広告・ちらし

明日までに1000通用意しないとイケないのに手折りは大変だな・・・。



きれいに早く!

1分間に約110枚の折りが、きれいにスピーディーにできます。

細かくセット!

微調整ダイヤルで細かくお好みの折りがセッティングできます。

豊富な機種!

変形折りにも対応。用途に合わせて選べる機種をラインアップ。




1 簡単設定方式



- 操作パネルに表示された数値に合わせる、横スライド設定方式
- 細かく設定する微調整ダイヤルもついてお好みに合わせます
- NP480は折り位置自動設定機能付き

2 きれいに早く




- NP270は1分間に約110枚の折りが、きれいに早くできます
- NP450/NP480は1分間に約80枚～150枚の速度が選べて厚めの紙にも対応出来ます
- ※枚数はB4二つ折り時、50Hzの場合です
- ※用紙積載量は500枚(上質紙64g/m²の場合)

3 わかりやすいLED表示




- 操作パネルのLED液晶によって折った枚数をカウントする加算カウンター表示
- NP450/NP480は、折りたい枚数を設定する減算カウンター付き

4 豊富な折りバリエーション




- NP270は標準7種類、変形折りにも対応(封筒サイズなど)
- NP450/NP480は標準9種類、変形折りにも対応

5 2つの排出タイプ

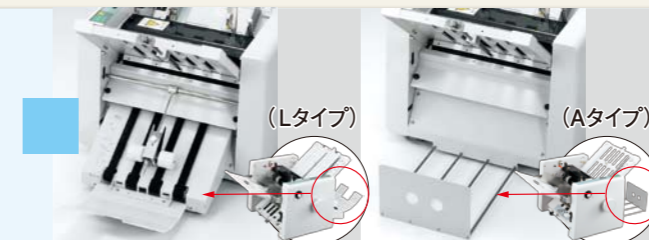

- NP270/NP450は、用紙の排出が標準排紙型(Aタイプ)と整列排紙型(Lタイプ)の2タイプ
- クロス折りの際は、排出用紙がはさまらないLタイプがおすすめ

6 メンテナンスキット



- ゴムが擦り減って給紙がうまく行かなくなった場合に交換が必要です
- 給紙ゴム軸交換キット(抑止板1個付)メンテナンスキット(200シリーズ・400シリーズ用) ¥12,000[+消費税]

■製品仕様

	用紙サイズ	紙質	用紙厚さ	折り速度(50Hz時)	本体使用時寸法(mm)質量	折り位置設定
NP270A	A3(観音折り不可)～B7(二つ折り・観音折りのみ可)	ザラ紙	52.3g/m ² ～127.9g/m ²	110枚/分(B4二つ折り時)	W850×D537×H480 約30kg	数値に合わせて手動設定
NP270L		上質紙			W950×D537×H480 約35kg	
NP450A		孔版紙	52.3g/m ² ～157g/m ²	80枚～150枚/分(B4二つ折り時)	W850×D537×H480 約31kg	
NP450L		再生紙			W950×D537×H480 約36kg	
NP480	A3(観音折り不可)～B7(二つ折りのみ可)	特定のアート・コート紙(薄めのチラシ不可)	52.3g/m ² ～127.9g/m ²		W950×D537×H480 約37kg	自動設定